

## SONDA DE TEMPERATURA

La sonda de temperatura incorpora tecnología digital, de forma que no ocupa entrada analógica.

Además no necesita calibración en la puesta en marcha de la misma y tiene una precisión de  $\pm 0,1^{\circ} \text{C}$

Aunque tiene polaridad (Negro negativo) se puede conectar con el Automata de control elegido (MOB3, MOB7 ó MOB19) sin seguir la misma.


Se presenta en una caja de plástico ABS con doble orificio para una correcta circulación de aire para una mayor precisión de toma de la temperatura ambiente.

Dispone de un orificio de entrada de cableado de 1,5 centímetros, fácilmente interconexionable con tubo de 13 mm.


Al estar fabricada en plástico ABS se realizan los orificios de sujeción a voluntad del instalador donde mejor convenga al mismo.




FRONTAL

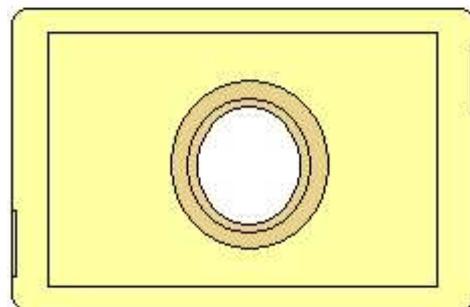

TRASERA

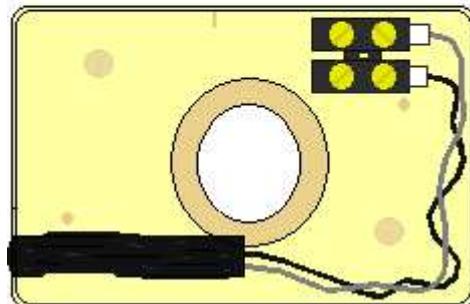

INTERIOR

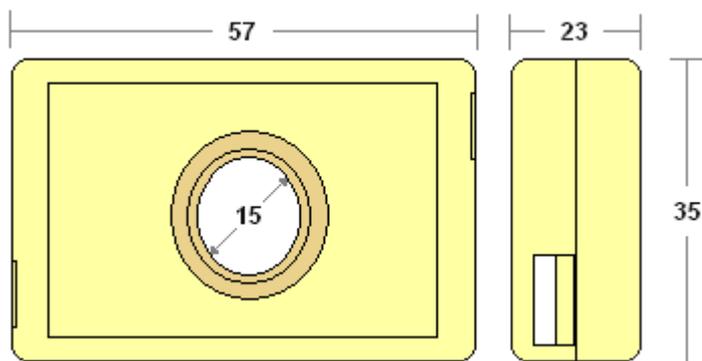

### CARACTERISTICAS:

MEDIDAS:	57x35x23
MATERIAL:	ABS
CONEXIÓN:	Bornas contacto
DISTANCIA:	20 Metros
RANGO:	$-20^{\circ}$ a $50^{\circ} \text{C}$
PRECISION:	$\pm 0,1^{\circ} \text{C}$